

α-cut PORTABLE

ポータブルバンドソーブレード

カットオフマシン用ブレードのノウハウを引っ提げ 「ポータブルバンドソー」の世界に登場

切断面の美しさ 加工精度は他の追随を許しません
独自の M42 ベースオリジナルハイスを歯部に採用しており
耐摩耗性 耐熱性に優れています
また 胴部は耐久性に優れたオリジナル特殊鋼を採用しています
ステンレスから一般鋼材まで 幅広い切断にご使用頂けます





NEC



コード	幅 (mm)	長さ (mm)	山数	入数
YPS (充電式対応サイズ)	13	730	18	5本
		830		
YPS	13	1130	標準品 14、18 受注生産品 10/14、14/18	
		1140		
		1260		
		1425		
		1635		
		1840		

※その他サイズにつきましては、最寄りの弊社営業所までご相談下さい。

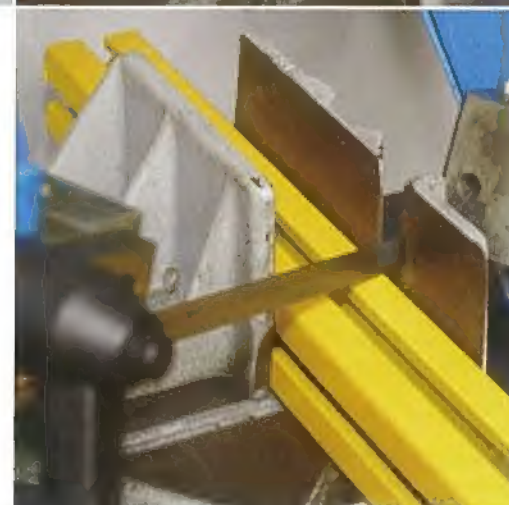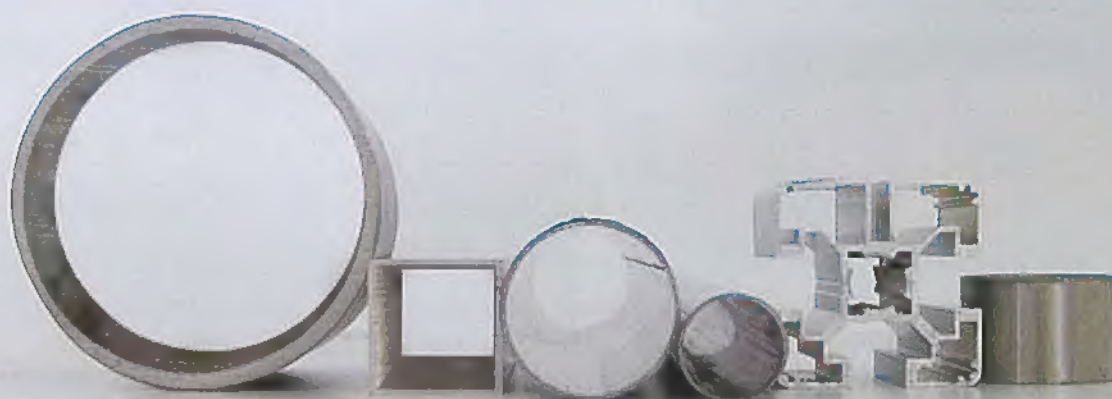


1本ずつ取り出せる簡単パッケージ



ブレードの性能を極めた独自設計素材を採用。
歯部は耐摩耗性・耐熱性に優れたオリジナルハイス。
胴部は耐久性に優れた特殊鋼を素材として採用。

バイメタル構造

硬い歯部と、しなやかな胴部を溶接することで、長寿命と耐久性を実現致しました。

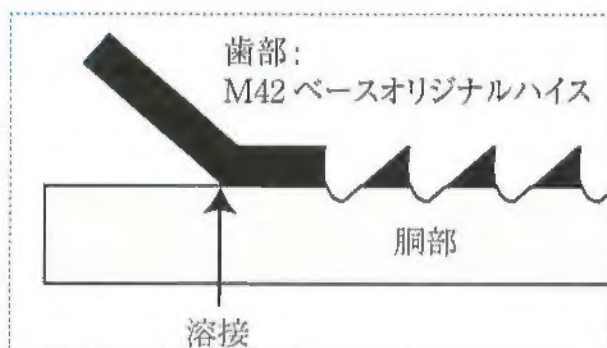

他社製品比較

当製品は胴部に特殊鋼を採用しているため、国内他社同等品との耐久性比較において、30%以上の長寿命が確認されました。

※ 試験方法：無負荷回転疲労テスト
使用機械：国内製充電式ポータブルバンドソー
鋸刃速度：160 m/min
インサートスパン：最大
使用鋸刃：長さ730mm、山数18



※ 特定の環境で得られた結果であり、必ずしも全ての動作環境で同様の結果が得られることを保証するものではありません



安全に正しくお使いいただくために、ご使用の際には革手袋を着用し、使用機械の「取扱説明書」をよくお読み下さい。

NCC 株式会社 ニコテック

本社 / 〒259-1196 神奈川県伊勢原市石田 200
販売 / TEL 0463-96-3239 FAX 0463-96-3230
ホームページアドレス <http://www.nccgp.co.jp>

技術問合せ：工具110番 0794-83-6920

本体仕様ならびに外観・装備は、改良等のため予告なく変更する場合がございます。